

FILTROS SERIE "P-DG"


POOL SYSTEM



DESCRIPCIÓN

Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE), este filtro cuenta con un tanque termoplástico de una sola pieza, resistente a la corrosión, robusto y apto para diversas condiciones climáticas. Incorpora una válvula selectora multipuerto de fácil uso y una abrazadera con rotación de 360°, que facilitan su operación, orientación e instalación. Su diseño compacto optimiza el espacio y permite utilizarlo en piscinas, spas, fuentes ornamentales, instalaciones acuáticas y acuarios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VÁLVULA SELECTORA DE SEIS VÍAS

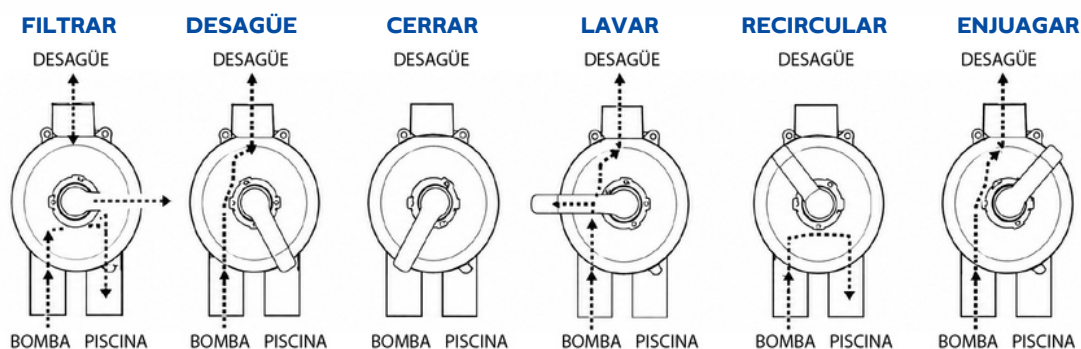

FILTRAR Filtración normal y aspiración.	LAVAR Limpia el filtro invirtiendo el sentido del flujo.
ENJUAGAR Se utiliza después del lavado para expulsar la suciedad residual de la válvula.	DESAGÜE Deriva el agua sin pasar por el filtro; se usa para aspirar a desagüe o reducir el nivel de agua.
RECIRCULAR Deriva el agua sin pasar por el filtro y la retorna a la piscina.	CERRAR Interrumpe el paso del agua.

FILTROS SERIE "P-DG"

POOL SYSTEM

COMPONENTES

- Tanque monobloque resistente y durable.
- Sistema de drenaje especial para facilitar el vaciado y el mantenimiento.
- Abrazadera plástica estándar; abrazadera de acero inoxidable disponible como opción.




Estándar: abrazadera plástica



Opcional: abrazadera de acero inoxidable
(A pedido)

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES

Dimensión	P-DG 14"	P-DG 16"	P-DG 18"	P-DG 21"	P-DG 25"	P-DG 28"
ØD (mm)	350	410	450	535	635	710
H (mm)	750	770	830	870	970	1040
B (mm)	75	75	75	75	95	95
A (mm)	490	510	570	610	710	780
ØP (mm)	319	319	390	390	565	565
N (mm)	545	565	625	665	765	835

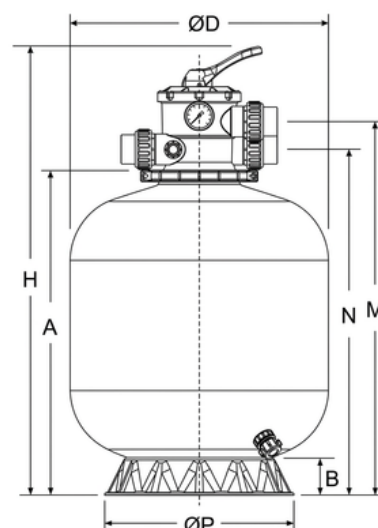

DATOS TÉCNICOS POR MODELO

Modelo	Conexión (")	Área filtrante (m²)	Caudal de diseño		Carga de arena 0,5-0,8 mm (kg)	Volumen tanque (m³)	Volumen válvula (m³)	Peso tanque (kg)	Peso válvula (kg)
			m³/h	L/min					
P-DG14	1,5	0,10	4,50	75	25	0,06	0,02	4,0	3
P-DG16	1,5	0,13	6,50	108	34	0,09	0,02	5,0	3
P-DG18	1,5	0,16	8,00	133	50	0,15	0,02	6,5	3
P-DG21	1,5	0,23	11,50	192	80	0,20	0,02	9,2	3
P-DG25	1,5	0,32	16,00	257	160	0,32	0,02	12,1	3
P-DG28	1,5	0,40	20,00	333	220	0,42	0,02	17,0	3
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 36 psi / 2,5 kg/cm² (abrazadera plástica)					TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA ≤ 43 °C				